

Die professionelle und robuste Stativ-Bildwand

- Stativ-Bildwand in hochwertiger Ausführung. Teleskopsäule aus verchromtem Stahlrohr und durch das Vierkantprofil sehr verwindungssteif.
- Mit integriertem Verzerrungsausgleich.
- Patentierte Dreibeinarretierung. Auslösen der Arretierung durch Fußspitze.
- Projektionsfläche mit schwarzer Umrandung zur Verbesserung der Bildqualität.
- Der Federmechanismus im Wickelkern sorgt für eine gute Tuchspannung (plane Projektionsfläche) und eine einwandfreie Aufwicklung des Tuches.
- Das Tuch ist am oberen Ende in einem Rohr gefaßt. Ein Bügel sorgt für eine sauber gespannte Bildfläche.
- Sichere Tuchbefestigung durch das Camlok® Roller Design.
- Die Bildwandfläche läßt sich in der Höhe stufenlos einstellen.
- Tragegriff für problemlosen Transport.
- Das stabile, achtkantige Gehäuse ist aus Stahlblech gefertigt und einbrennlackiert. Farbe: schwarz.

Bildwandtuch


MATTE WHITE
HIGH POWER

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.
Transporttaschen für Bildwandbreite bis 127 cm	8340940
Bildwandbreite bis 152 cm	8340941
Bildwandbreite bis 178 cm	8340942
Bildwandbreite bis 213 cm	8340943
Bildwandbreite bis 244 cm	8340944



Einfach zu bedienende, variable Höhenverstellung.

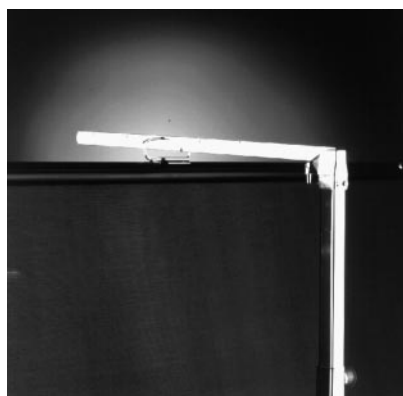

Mit integriertem Verzerrungsausgleich (keine „stürzenden Linien“).



Patentierte Dreibeinarretierung, die das Aufstellen der Bildwand wesentlich erleichtert. Auslösen der Arretierung durch die Fußspitze.

Formate, Technische Daten

Format (cm) H x B	Art.-Nr. MATTE WHITE	Art.-Nr. HIGH POWER	Ge- wicht (kg)	Maße geschlossen (cm)	Bildwand -unter- kante Minimum (cm)	Bildwand Oberkante Minimum /Maximum (cm)
Standard - inklusive schwarzer Umrandung						
127 x 127	8340114		11,0	10 x 19 x 148	47	183 / 257
152 x 152	8340124	8377326	12,0	10 x 19 x 167	51	217 / 282
178 x 178	8340131	8377327	14,0	10 x 19 x 192	51	243 / 325
213 x 213	8340141		19,0	10 x 19 x 239	51	278 / 325
183 x 244	8340146		18,0	10 x 19 x 267	51	248 / 325
244 x 244	8340151		20,0	10 x 19 x 267	51	307 / 325
Video (Bilddiagonale in cm / Inch) - Netto-Bildfläche zzgl. schwarzer Umrandung						
109 x 145 (183/72)	8340118	8377328	12,0	10 x 19 x 167	51	173 / 254
127 x 170 (213/84)	8376026	8377329	14,0	10 x 19 x 189	51	185 / 300
152 x 203 (254/100)	8340138	8377330	16,0	10 x 19 x 239	51	213 / 325
175 x 234 (305/120)	8340149	8377331	18,0	10 x 19 x 267	51	239 / 325

Der kleinste Abstand zwischen Wand- und Projektionsfläche beträgt 56 cm, wenn der Stativfuß ganz an die Wand gerückt ist.

Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Technische Änderungen sind vorbehalten. Stand 06/97

Ausschreibungstext

Bildwand mit Dreibeinstativ aus Aluminiumprofil. Teleskopsäule ist aus verchromtem Vierkantstahlrohr. Das Gehäuse ist aus achtkantigem Stahlblech mit Einbrennlackierung und pulverbeschichteten Abdeckkappen, Farbe: schwarz. Befestigung des Tuches auf dem Winkelkern in einem Falz ohne zusätzliche Klammern oder Klebstoff. Bildwandspannung und Aufrollautomatik durch Federmechanismus im Wickelkern. Obere Tucheinfassung besteht aus einbrennlackiertem Rohr und Spannbügel. Integrierter Verzerrungsausgleich-Bügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche. Die Bildfläche kann stufenlos in der Höhe justiert werden. Bildwand ist zum Transport zusammenklappbar. Projektionsfläche mit schwarzer Umrandung.

Bildwandtuch MATTE WHITE: Mattweiße Oberfläche auf Glasfasergewebeträger, verzugsfrei, abwaschbar, alterungsbeständig, lichtdicht und schwer entflammbar. Gainfaktor 1,1 - Betrachtungswinkel $\pm 50^\circ$

Bildwandtuch HIGH POWER: Abwaschbare Glass Beaded Oberfläche auf Glasfasergewebeträger, verzugsfrei, lichtdicht, alterungsbeständig und schwer entflammbar. Gainfaktor 2,8 - Betrachtungswinkel $\pm 30^\circ$

Größe: _____ x _____ cm;

Wie Fabrikat:

DA-LITE

Type: PICTURE KING