



Liesegang ddv 1111 ultra / ddv 1111



Digitale Überzeugungskraft im Laptop-Format

Neu: Keystone-Korrektur auf Tastendruck

- Für PC, Macintosh, Video, DVD (inkl. 16:9-Video)
- Lichtstarke 1700 bzw. 1200 ANSI-Lumen Bildhelligkeit; XGA (1024x768) in Original-Auflösung
- Exzellente automatische Synchronisation
- Digital Light Processing™ von Texas Instruments für digitale Bildverarbeitung, natürliche Farben, hohe Bildgleichmäßigkeit und perfekte Farbkonvergenz

- Bild-in-Bild-Funktion, Farbmanagement-System, digitale Vergrößerung, Höhenverstellung, elektronische Bildumkehrung, Freeze-Funktion (Standbild), Pointer
- Carl Zeiss-Objektiv, Infrarot-Fernbedienung; Interface für Kensington Lock™
- Optische und elektronische Keystone-Korrektur bis max. 40°
- Leichtgewicht mit nur 2,9 Kg
- Lampenaustausch durch den Anwender möglich

Technische Daten

- Technologie	DLP™ (Ein-Chip-Version)
- Auflösung	1024 x 768 Pixel im Original, SXGA, SVGA, VGA skaliert. Sync on Green darstellbar.
- Video	PAL M + N, PAL-60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43; Bildformat 16:9 darstellbar
- Farben	16,7 Mio.
- Kontrast	400 : 1
- Lautsprecher	1 W
- Carl Zeiss-Objektiv	f = 28 – 36,2 mm, 1:1,6-2,0

Frequenzbereiche

- VSync	max. 40 – 120 Hz
- HSync	max. 14 – 100 kHz
- Pixeldatenrate	max. 140 MHz

Anschlüsse

Computer:	
- Computer in	1 x 15pol. DSub
- Maus / RS232C	9pol. DSub
- USB-Maus	

Video:	
- Video in	1 x Cinch / S-VHS
- Audio in	1 x Miniklinke



Optisches System

- Helligkeit (ca.)	1700 ANSI-Lumen (Typ 276) 1200 ANSI-Lumen (Typ 260)
- Lampe	200 W SHP (Typ 276), 200 W NTP (Typ 260)
- Lebensdauer (ca.)	2.000 Std.
- Projektionsentfernung	1,5 m – > 10 m
- Bilddiagonale	0,9 m – > 7,75 m
- Keystone-Korrektur	max. 40° (13° optisch, 27° elektron.), über Menü und auf Tastendruck (nur 1111ultra)

Allgemeine Daten

- Sicherheit	CE, UL, TÜV/GS, FCC A
- Maße (T x H x B)	216 x 83 x 257 mm
- Gewicht	ca. 2,9 kg
- Spannung	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz





Beschreibung

Liesegang ddv 1111 ultra • Typ 276,
mit Infrarot-Fernbedienung,
manuellen Zoom f = 28 – 36,2 mm, manuellen Fokus,
1 W-Lautsprecher, Travelbag, Verbindungskabel,
Netzkabel, Bediener-Handbuch 0276 036 C0000

Liesegang ddv 1111 • Typ 260,
Beschreibung wie vor 0260 036 C0000

Zubehör

- Ersatzlampe (Typ 276)	ZU0276 02 2010
- Ersatzlampe (Typ 260)	ZU0260 02 2010
- Alu-Koffer	ZU0260 98 0020
- Anschluß-Set für Macintosh	ZU0260 77 0000
- USB-Maus-Adapter	ZU0260 70 0000
- Monitor-Splitterbox	ZU0251 75 0030
- Deckenbefestigung (Typ 260)	ZU0260 75 0008
- Diverse Anschlußkabel für Workstations	auf Anfrage

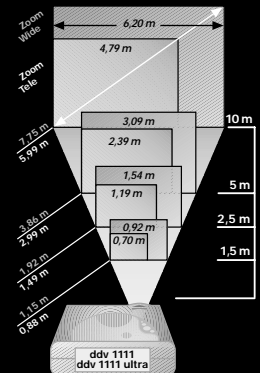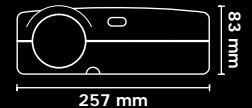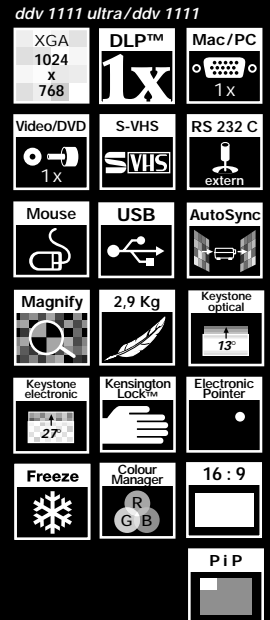

Spezialfabrik für Projektions- und Präsentationstechnik

Vision24 GmbH
D-64560 Riedstadt, Lessingstr. 7
D-64550, Postfach 13 53

Tel. (0700) 555 222 00
Fax (0700) 555 333 00
www.beamer-profis.de

