



# Liesegang dv 370 / dv 380



## Tageslichthell projiziert: Video in Top-Qualität, Datenbilder voll digital

- Für PC, Macintosh, Video, DVD (inkl. 16 : 9)
- 2.500 bzw. 3.200 ANSI-Lumen für eine Projektion unter Tageslicht-Bedingungen
- Auflösung von 1024 x 768 Pixel (XGA), automatische Synchronisation
- Erstklassige Video-Qualität durch progressives Bildscanning
- Digital-RGB (DVI) für optimale Datenbilder
- Picture-in-Picture, Freeze, elektronische Vergrößerung (max. 8x), Interface für Kensington Lock™
- Elektronische Bildumkehrung für Rückprojektion und Projektion von der Decke
- UHB-Lampe mit geringem Energieverbrauch
- Infrarot-Fernbedienung mit ergonomischer Maus und Laser-Pointer

### Technische Daten

- LCD	3x PSI-TFT, 1,3"-Diagonale
- Auflösung	1024 x 768 Pixel
- Standards	XGA in Original-Auflösung; smart Resizing von SXGA; SVGA und VGA skaliert; Mac: PAL (-BGDHI, -M, -N), SECAM, NTSC, HDTV (720 p, 1080 i), SDTV (480 p, 480 i)
- Formate	4:3 und 16:9
- Farben	16,7 Mio.
- Kontrast	300:1

### Frequenzbereiche

- VSync	max. 56 – 120 Hz
- HSync	max. 25 – 80 kHz

### Anschlüsse

<b>Computer:</b>	
- Computer in	2 x 15pol. HD-Sub / 1x DVI-D
- Monitor out	1 x 15pol. HD-Sub
- Audio in	2 x Stereo-Miniklinke
- Maus / RS232	1 x 9pol. D-Sub
- USB-Maus	

### Video:

- Video in	1x Cinch / S-Video
- Y/Cb/Cr	3x Cinch
- Audio in	1x Cinch

### Computer and Video:

- Audio out	1x Stereo-Miniklinke
-------------	----------------------

### Optisches System

- Helligkeit (nach ANSI gemessen)	dv 370: 2500 Lumen dv 380: 3200 Lumen
- Lampe	250 W UHB
- Lebensdauer	ca. 2.000 Std.
- Projektionsentfernung	ca. 1 m – 11 m
- Bilddiagonale	ca. 0,56 m – 7,6 m
- Keystone-Korrektur	8,2 – 10,8° optisch + 10° elektronisch

### Allgemeine Daten

- Sicherheit	CE, UL, TÜV/GS, FCC A
- Maße (BxTxH)	ca. 289 x 345 x 119 mm
- Gewicht	ca. 6,35 kg
- Spannung	90 – 132 V / 198 – 264 V AC, 50 / 60 Hz

### Beschreibung

Liesegang dv 370 • Typ 273,  
mit Infrarot-Fernbedienung, Power Zoom 1:1,3  
F 1,7–2,3 f 48–64 mm, Power Fokus,  
250-W-UHB-Lampe, 2 W Stereo-Lautsprecher,  
Verbindungskabel PC / Video,  
Netzkabel, Bediener-Handbuch



0273 064 C0000

Liesegang dv 380 • Typ 277,  
Lieferumfang wie Liesegang dv 370

0277 064 C0000

### Zubehör

- Ersatzlampe	ZU0273 04 4010
- Travel Case	ZU0262 98 0020
- Hartschalenkoffer	ZU0262 98 0010
- Montage-Set für Deckenbefestigung	ZU0262 75 0008
- Boosterbox mit 20-m-Verlängerungskabel	ZU0252 70 0019
- Extra-Boosterkabel, 10 m	ZU0238 72 0028
- Extra-Boosterkabel, 20 m	ZU0238 72 0018
- Universaltisch auf Rollen, höhenverstellbar, mit Ablage	ZU0805 76 0000

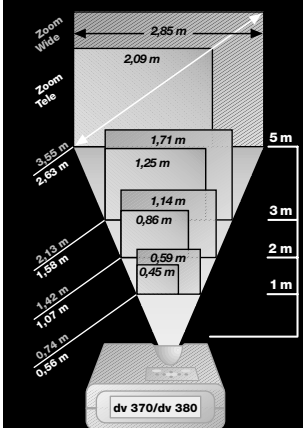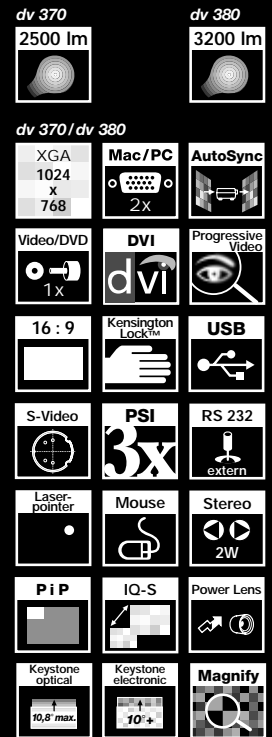

## Spezialfabrik für Projektions- und Präsentationstechnik

Ed. Liesegang  
Volmerswerther Straße 21  
D - 40221 Düsseldorf  
Postfach 10 35 53 • D - 40026 Düsseldorf

Tel. (0211) 3901-1  
Fax (0211) 3901-227  
www.liesegang.de

